

UPplus®

Bandeja de producción





mywood



UPplus®

Bandeja de producción tradicional UPplus® de la gama myWood es un producto premium que se destaca principalmente por su doble unión en cola de milano. Esto la hace perfecta para la moderna industria de bloques de hormigón, ya que la transferencia de vibraciones se distribuye de manera uniforme por toda la bandeja.



HECHOS

- Bandeja maciza de madera de pino nórdico
- Unión rígida mediante doble unión en cola de milano
- Las tablas individuales están reforzadas con pegamento de PU resistente al agua




VENTAJAS

- Bandeja robusta con poca flexión
- Transferencia homogénea de vibraciones
- Duradera con bajo peso propio
- Proceso de secado controlado del material bruto




BANDEJA DE MADERA CLÁSICA PARA USOS EXIGENTES


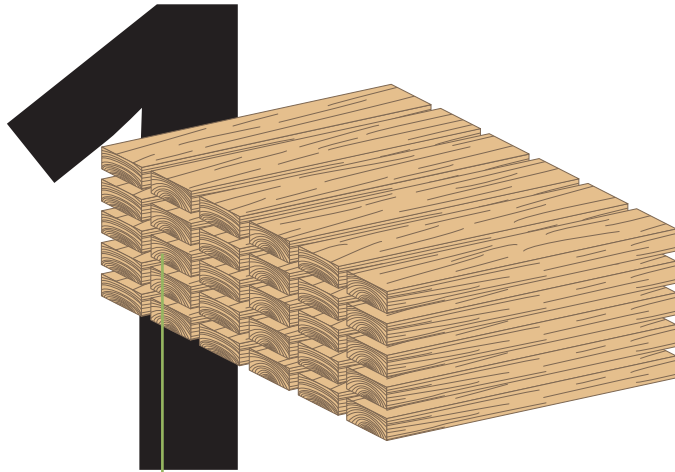


SECADO TÉCNICO DE LA MADERA
pino nórdico


DOBLE UNIÓN EN COLA DE MILANO PROFUNDA
se adapta de manera flexible al crecimiento

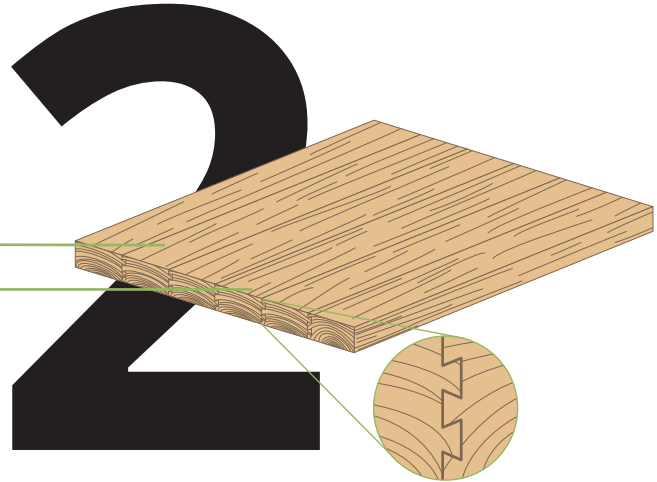

ADICIONAL ENCOLADO CON PEGAMENTO DE PU
refuerzo de la unión

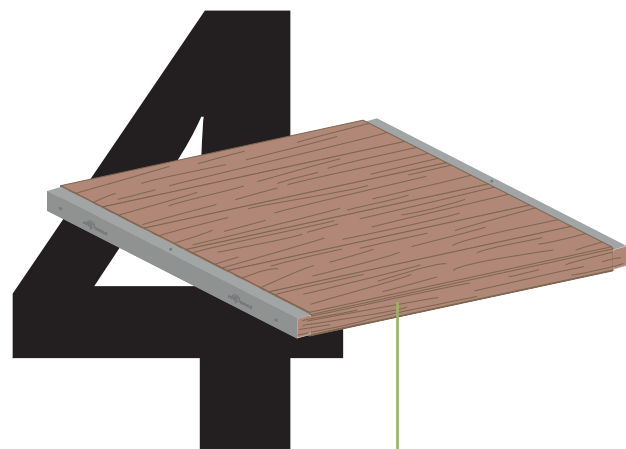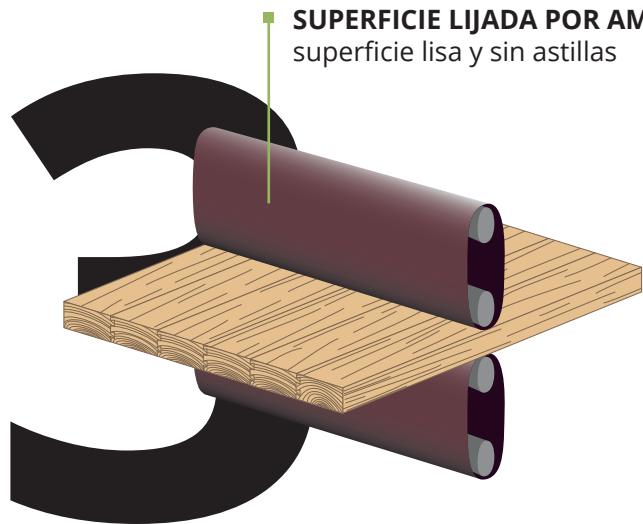

SOLUCIONES INDIVIDUALES

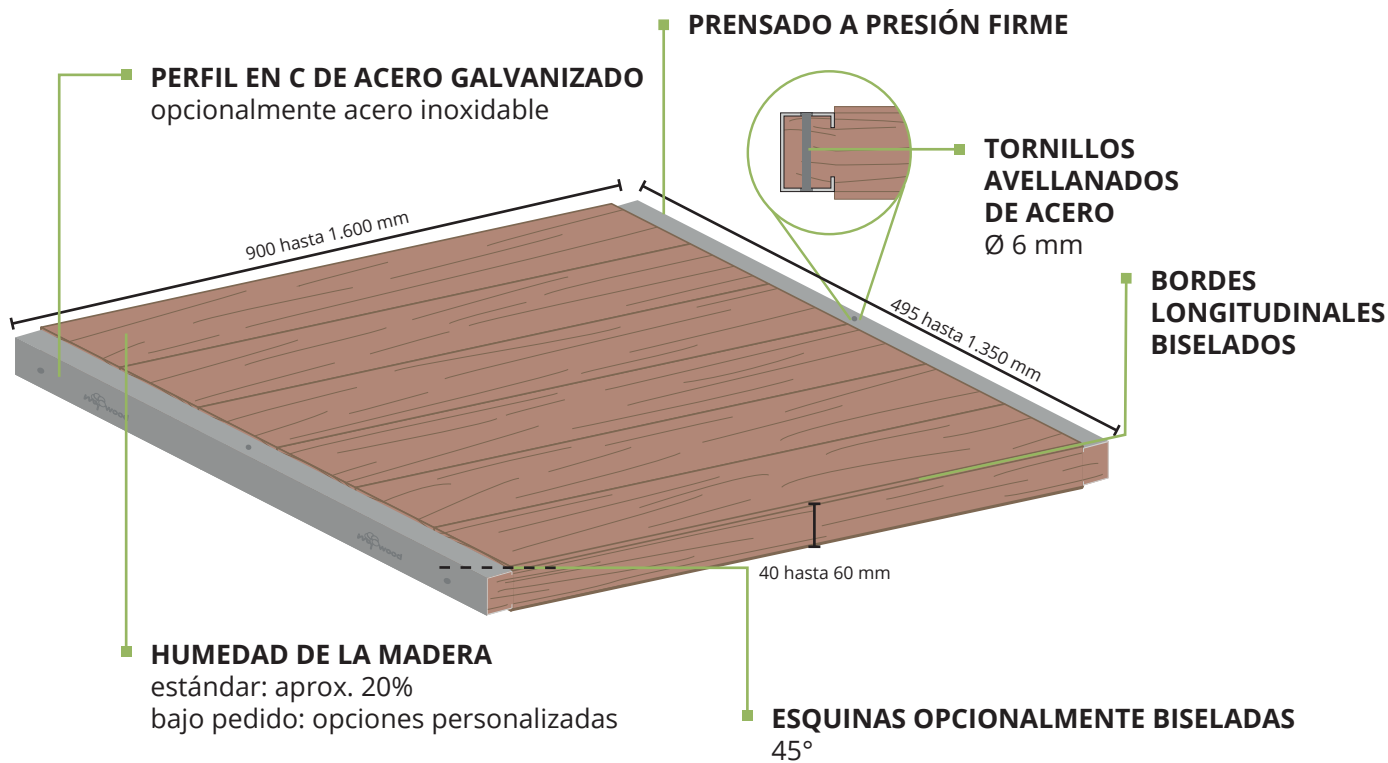

INFORMACIÓN TÉCNICA



TIPO DE MADERA

certificación PEFC: Pino o alerce

HUMEDAD DE LA MADERA

estándar: aprox. 20%

SUPERFICIE

lijada por ambos lados; aceite especial

BORDES

perfil en C de 2 mm de espesor

ENCOLADO

pegamento PU

TOLERANCIA DIMENSIONAL EN LA HUMEDAD DE PRODUCCIÓN DE LA MADERA

grosor $\pm 0,5$ mm por metro de longitud
longitud ± 2 mm
ancho ± 2 mm



ESTÁTICA

PROPIEDADES MECÁNICAS

45 MM

50 MM

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

10.000 N/mm²

11.000 N/mm²

FLECHA CON 400 KG

1,6 mm

1,2 mm

Bandeja de referencia: 1.400 x 1.100 mm



myWood Polomka Timber s.r.o.

Osloboditeľ'ov 50

976 66 Polomka – Eslovaquia

✉ info@mywood.de

**MANTÉNGASE EN
CONTACTO CON NOSOTROS**

